





# 1 보조연료탱크의 조립

★접착하기전에 부품번호에 주의하여 조립한다.

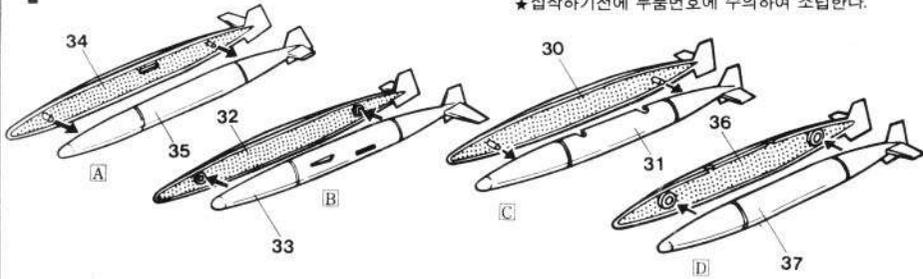


# 2 동체의 조립

★부품 5, 8, 15를 동체우측에 접착하고서 동체 좌측을 접착한다.

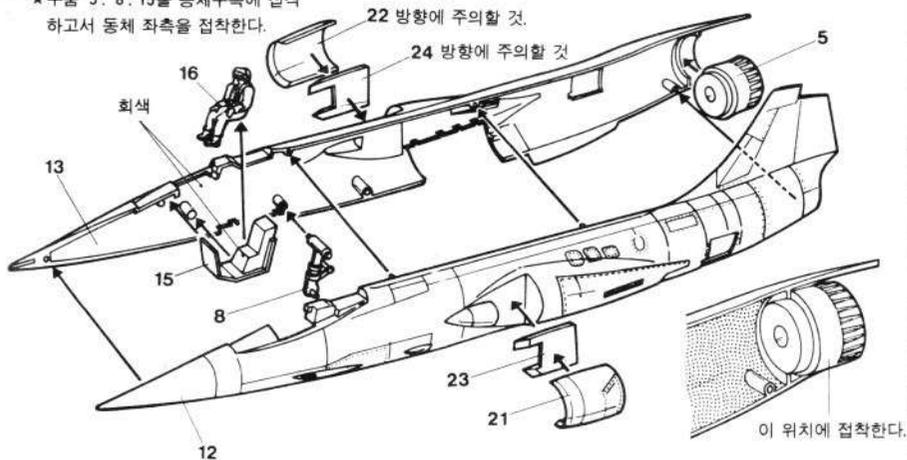


# 3 앞날개 접착

★앞날개에는 하반각이 주어진다. (오른쪽 그림 참고)

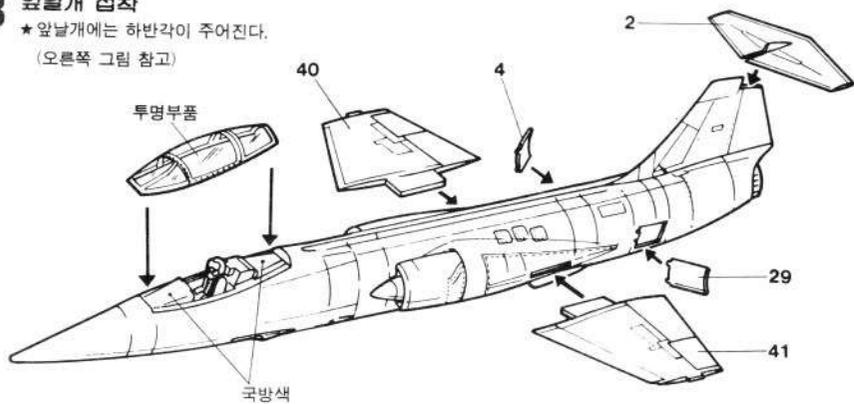


# 4 부품의 조립

★11을 동체에 붙인후 ③을 접착한다.

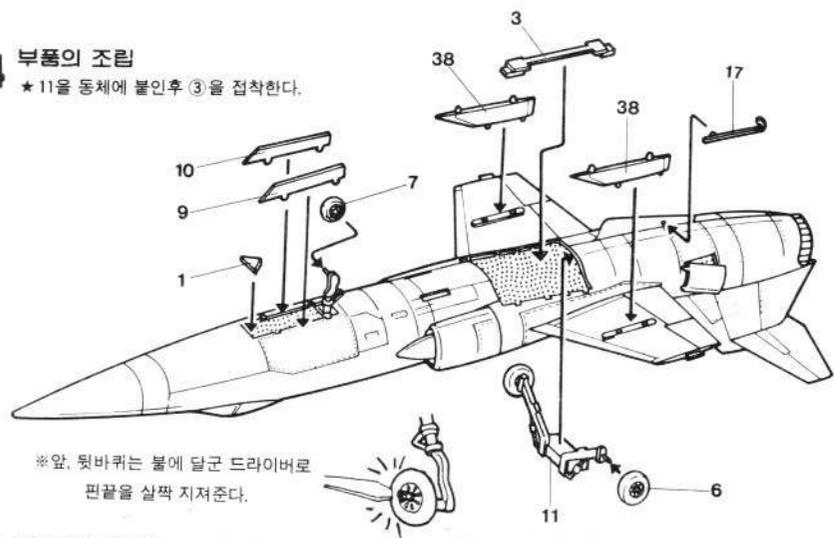

# 5 다리카바 접착

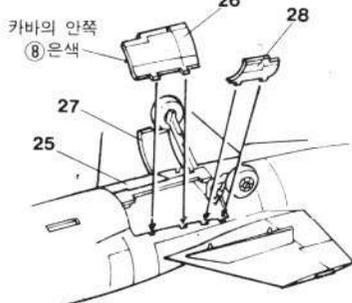


앞날개 아래쪽은 전사마크를 붙인 후 파이론(38)을 접착한다.



# 6 미사일 장착

★사진촬영용 보트(14)를 접착할 때에는 사이드와인더(20)은 붙이지 않것.

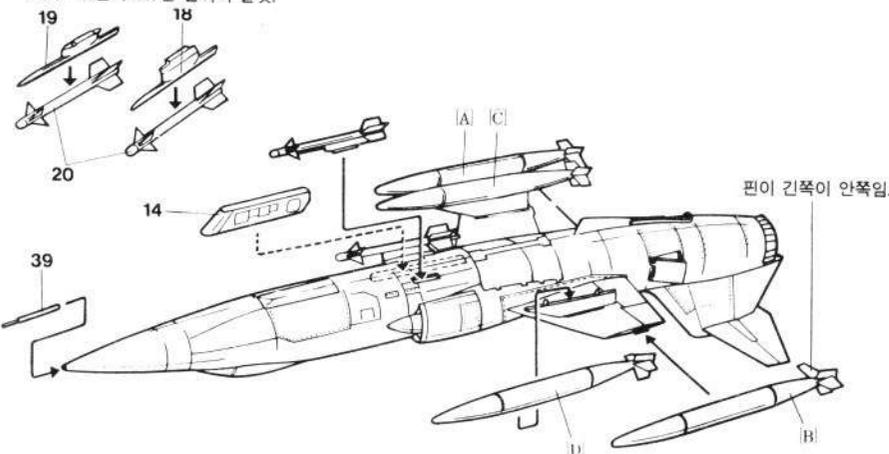

## 액체세안디안(발)안내



본 제품은 액체로 된 점안제로서 눈으로 액체를 바로 고장시키기 때문에 사용하기 편리하고 위생적입니다. 시력을 문방구, 극락재, 세미아 등에서 구입하실 수 있습니다.

용량 20ml

**참고** 조립후에 에나멜로 도장을 하면 더욱 실감나는 모형으로 만들수 있다. 파이롯트는 도장을 한후에 시트에 접착한다. 콕크 피트부분은 밝은회색 짙은회색을나누어서 도장할것.

그림-1

파이롯트는 색칠한 후 시트에 접착한다. 콕크피트부분은 밝은 회색 짙은 회색을 배합하여 칠할 것.



그림-2 조종석 부분 조립 참고도



이 위치에 접착한다.




그림3 앞날개 조립 참고도





그림-4 파이론(38)을 접착할 때에는 윗그림을 참고할 것.

그림-5 다리카바(25)(26)은 닫힌 상태로 접착한다.

그림-6 사이드와인더의 접착.



윗그림을 참고로 접착할 것.

## 《부품 번호및 명칭》

1. 동체부품(A)
2. 수평고리날개
3. 동체부품(B)
4. 스피드 브레이크
5. 배기구
6. 뒷바퀴
7. 앞바퀴
8. 앞바퀴 다리
9. 앞바퀴 카바(좌)
10. 앞바퀴 카바(우)
11. 뒷바퀴 다리
12. 동체(중)
13. 동체(우)
14. 정찰보트
15. 좌석
16. 파이롯트
17. 어레스트 후크
18. 미사일 파이론(좌)
19. 미사일 파이론(우)
20. 사이드와인더
21. 흡입구(좌)
22. 흡입구(우)
23. 흡입기 부품(좌)
24. 흡입기 부품(우)
25. 주각카바(좌)
26. 주각카바(우)
27. 주각카바(좌)
28. 주각카바(우)
29. 스피드 브레이크
30. 30-37. 보조연료탱크
38. 앞날개 파이론
39. 피트관
40. 앞날개(우)
41. 앞날개(좌)