
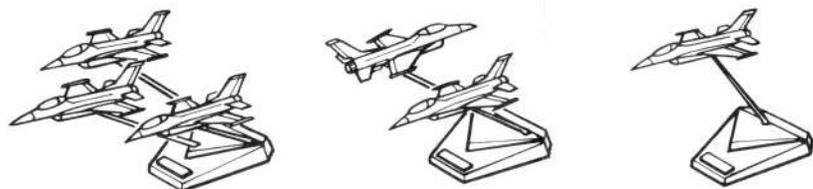
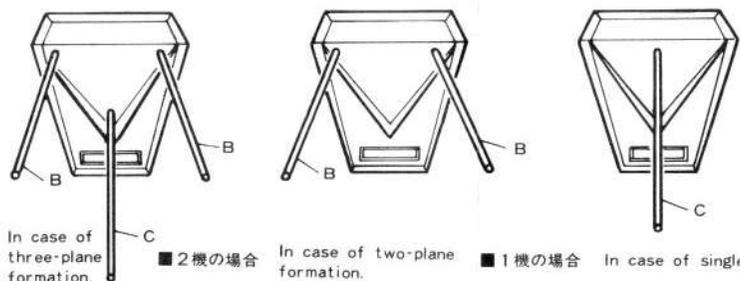


5

スタンドの組み立て
Assembling of Display stand

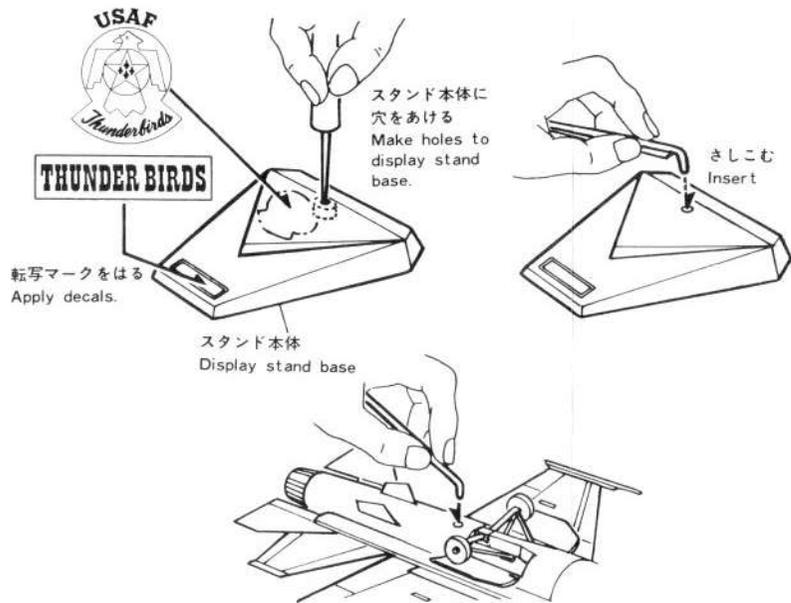


アメリカ空軍

サンダーバード F-16

1/144 SCALE THUNDERBIRDS F-16 U.S. AIR FORCE

L&S
エルエス

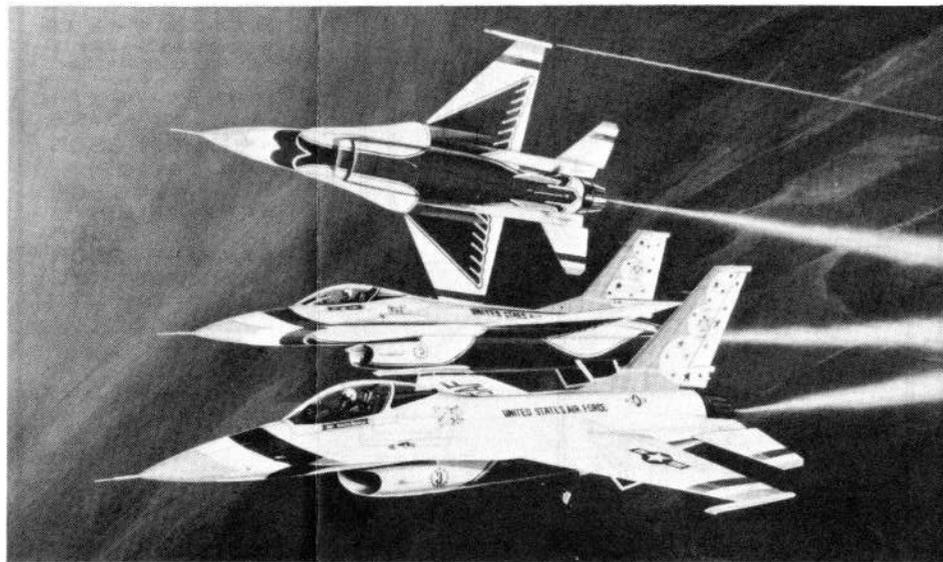

●サンダーバードについて

サンダーバードは、1953年5月に編成されたアメリカ空軍のアクロバット・チームです。1982年1月の4機を一度に失うという大事故を契機に機種変更をし、8代目の使用機としてF-16ファイティング・ファルコンが選ばれた。アメリカインディアンに語り継がれている伝説の鳥“サンダーバード”を、翼下面いっぱいに描いたこのF-16・サンダーバードは、その豪快なアクロバットとともに、見る者を魅了せずにはおかない。

＜F-16のデータ＞

全幅：9.45m、全長：14.52m、全高：5.01m、自重：10,193kg、エンジン：P & W F100-PW-100/3、推力：11,340kg、最大速度：マッハ2、乗員：1名

●ABOUT THUNDERBIRDS

"Thunderbirds", made up in May 1953, is the acrobatic team of the US Air Force. In January 1982, the team had the misfortune to lose 4 team mates due to a big accident. Upon this opportunity, the team plane turned F-16 Fighting Falcon as 8th Thunderbirds. A picture of Thunderbird on the whole lower wing surface is painted from legendary bird of the American Indian. The painting and super acrobatics are sure to spellbind.

＜F-16・DATA＞

Wingspan: 9.45m, Length: 14.52m, Height: 5.01m, Empty weight: 10,193kg, Powerplant: P & W F100-PW-100/3, Thrust: 11,340kg, Max. speed: Mach 2, Crew: 1

■組み立て前に

- お買い求めの際、又は組み立て前には内容をお確かめ下さい。万一、不良部品、欠品部品がありました時は、お買い求めの販売店にご相談いただくか、現品をそえてサービス係までご連絡下さい。又、組み立て途中の製品の返品、交換などには応じかねます。
- 組立説明図をひとつお読みから組み立てて下さい。
- このキットには接着剤は入っていませんので、接着剤は別にお買い求め下さい。
- ニッパー、ナイフ、ピンセットなどの工具を用意して下さい。
- 部品を取り出した空袋は幼児がかぶったりしない様に破り捨てて下さい。

■Assembly precautions

- Read this instruction sheet carefully before your start to assemble your model.
- Tools necessary for assembly work: ① Nipper ② Knife ③ Small pincette
- No cement contained in this kit.

株式会社 エルエス 〒500 岐阜市本荘中ノ町8-8
TEL 0582-74-3266

—サンダーバード F-16—

L&S CO. LTD. No. 8-8 NAKANO-MACHI
HONJOYO GIFU CITY JAPAN.

MARKING & PAINTING

THUNDERBIRDS F-16

1/144スケール
F-16サンダーバース

● 塗装とマーキング説明

- 塗装説明の□は、グンゼ産業水性ホビーカラーの色番号です。

Numbers in □ refer to those of
GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR.

- ○は、転写マークの番号です。

Numbers in ○ refer to those of decal.



転写マークの貼りかた

1. 部分ごとにはなし、水に30秒くらいつけてとり出し、かわいた布で表面の水をかるく拭きます。
2. 台紙のままはりつける所へもってゆき、台紙をすらしマークをはりつけて布で水分をとります。

HOW TO APPLY DECAL

- 1) Cut them off and soak it in water about 30 sec.
- 2) Wipe the surface lightly with dry cloth.
- 3) Paste it together with the base paper at a desired position. Slip away the base paper, leaving the transfer paper alone, and remove water with cloth.