




5

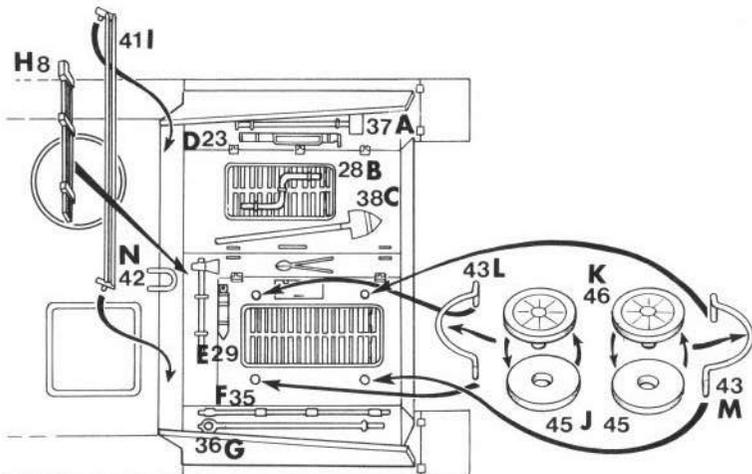

6

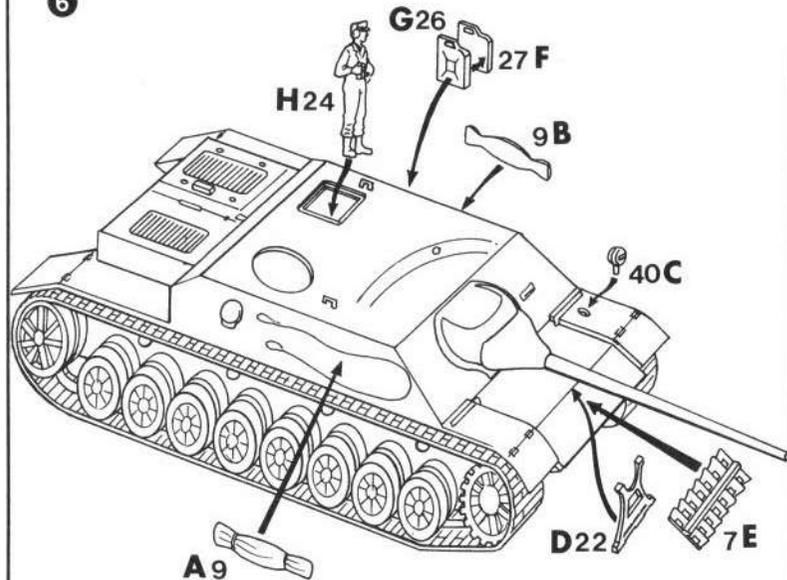


PRINTED IN JAPAN

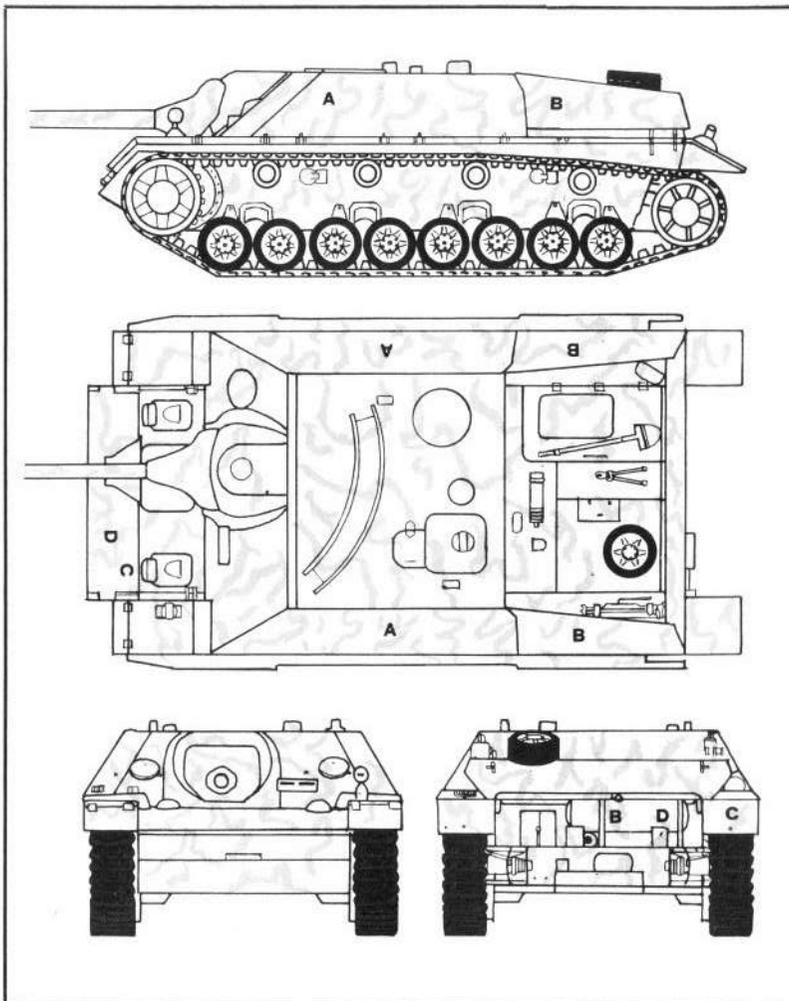

#### ■ IV号駆逐戦車の塗装について

IV号駆逐戦車は就役したのが1944年のため基本塗装は⑨ダークイエローでした。しかしほとんどの車両が⑩レッドブラウン、⑪ダークグリーンの二色または二色の迷彩をしていました。迷彩のパターンは特に決まらずに各色の境界は他の車両の迷彩に比べボカシがはげしいようでした。またほとんどの車両が磁気地雷対策としてツィメリットコーティングを側面部にほどこしてました。

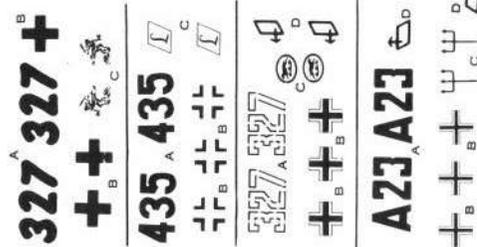

# JAGDPANZER

1/72 スケール ミニボックスEシリーズ

ドイツ・IV号駆逐戦車

Mini BOX

E13

KIT NO. MB-113



#### 《IV号駆逐戦車について》

IV号駆逐戦車はSd.kfz. 162の武器名称でクルップ社が砲を、デマゴ及びMIAG社が車体を担当して開発がおこなわれました。結局IV号戦車のシャーシを用いてその上にガーゼマット式の戦闘室を設けて、パンサーの主砲として開発された、70口径75mm対戦車砲を搭載したものを製作しました。1944年8月から対戦車兵器として機械化師団及び戦車師団の駆逐戦車大隊に装備され主に東部戦線で活躍しました。総生産数は2222両でした。

#### 主要要目

乗員：4名 戦闘重量：26.9トン  
全長：8.50m 全幅：3.17m  
全高：1.85m  
武装：70口径75mm STU. K42対戦車砲  
7.9mm MG42 機関銃  
エンジン：マイバッハHL120 TRM  
最大速度：40km/h

家庭用品品質表示法による接着剤品質表示  
取扱上の注意 1. 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしていない様子を注意して下さい  
2. 火気に注意し換気をよくして下さい  
3. 故障に合わない様子を注意して下さい  
表示者 S2-3000 S2-3006 S2-5013

部品を取り出した空袋は幼児が破ったりしないように破り捨てして下さい

#### SPECIFICATION

##### GENERAL

CREW: 4.  
BATTLE WEIGHT: 26.9 TONS.  
GROUND PRESSURE: 12.3 LBS/SQ. IN.

##### DIMENSIONS

LENGTH: 19.25 FT.  
HEIGHT: 6 FT.  
WIDTH: 9.7 FT.  
WIDTH OF TRACK: 15.75 IN.  
GROUND CLEARANCE: 15.8 IN.

##### ARMAMENT

ONE 7.5 CM. STU. K. 42, CALIBER LENGTH 70. ONE 7.9 MM. MACHINEGUN 42.

##### ENGINE

HL 120 TRM MAYBACH, 300 HP AT 3,000 RPM, 12 CYLINDERS IN V-BLOCK, GASOLINE, LIQUID-COOLED, COMPRESSION RATIO 65: 1.

##### PERFORMANCE

SPEED: 25 MPH ON ROADS; 10 MPH CROSS-COUNTRY;  
CLIMBING ABILITY: 30° (57%) SLOPE.  
TRENCH CROSSING ABILITY: 7.6 FT.  
FORDING DEPTH: 47 IN.  
RADIUS OF ACTION: 124 MILES ON ROADS; 78 MILES CROSS-COUNTRY.

