


**Пилоты и техники
бомбардировочной
авиации США
(1944-1945г.)**

**№48088
1:48**

**USAAF Bomber Pilots
and Ground Personnel
(1944-1945)**

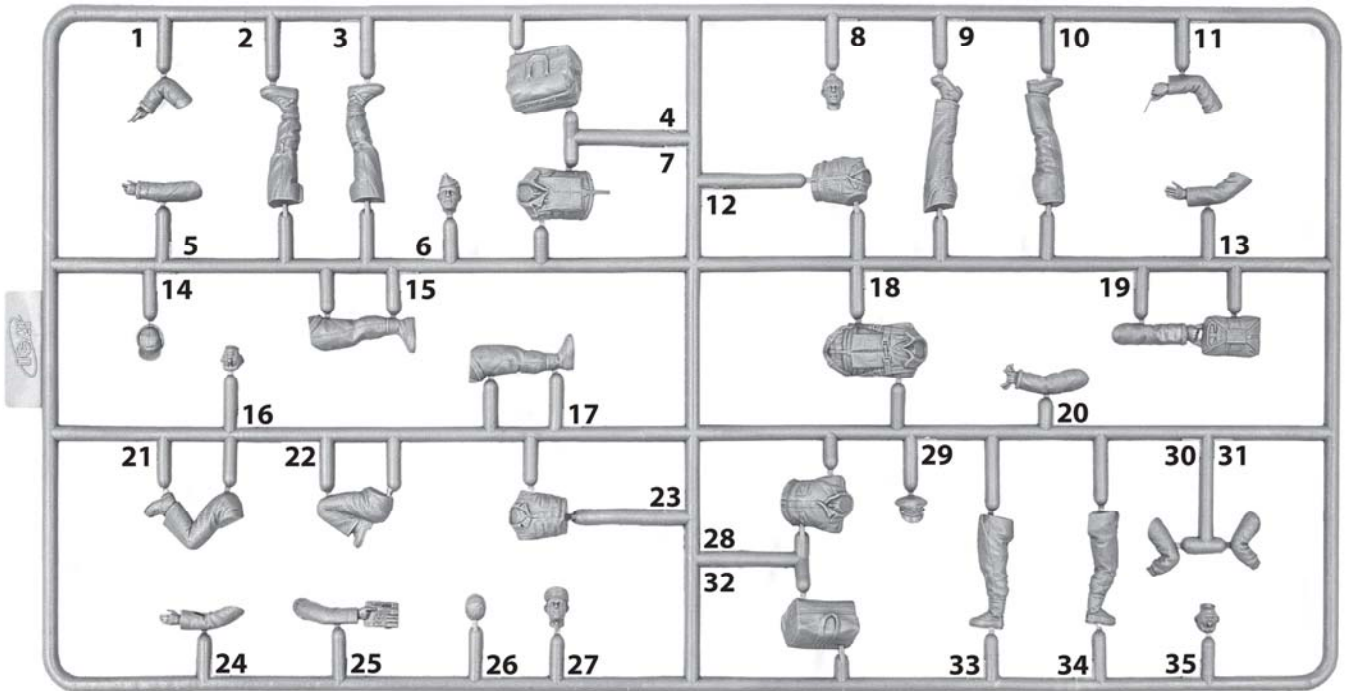

ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

COLOR	ICM <small>Since 1974</small>	Revell	Tamiya
A Зелено-серый Middle Stone	1072+1030	-	-
B Телесный Basic Skin Tone	1044	-	-
C Черный Black	1002	-	XF-1
D Черная резина Rubber Black	1039	-	XF85
E Серебро Silver	1024	90	X11
F Охра зеленая Green Ochre	1059	88	XF59
G Бело-серый White Grey	1029	-	-
H Желтый Deep Yellow	1003	-	-
J Темно-серый Dark Grey	1037	302	XF24
K Коричневый Deep Brown	1008	-	-
L Красно-коричневый Hull Red	1052	-	-
M Песочный Pale Sand	1042	-	-
N Темно-серый морской Dark Sea Grey	1034	70	XF53
P Золото Gold	1017	-	-
Q Зеленый темный США US Dark Green	1072	67	XF13
R Темно-коричневая кожа Leather Brown	1053	-	-
S Серый нейтральный Neutral Grey	1036	-	XF66

**Для получения глянцевого,
сатинового или матового эффекта -
используйте наши лаки!**

**For a glossy, satin or matte effect -
use our varnishes!**

2001
МАТОВЫЙ ЛАК
VARNISH MATT

2002
САТИНОВЫЙ ЛАК
VARNISH SATIN

2003
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК
VARNISH GLOSS

В Н И М А Н И Е !
Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очищать в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходит ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд опустить в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.






С А У Т И О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required; knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

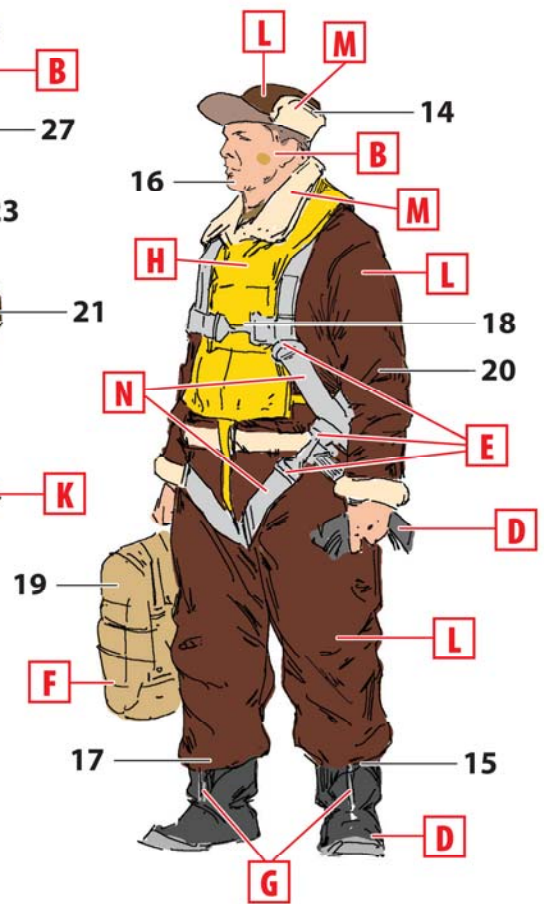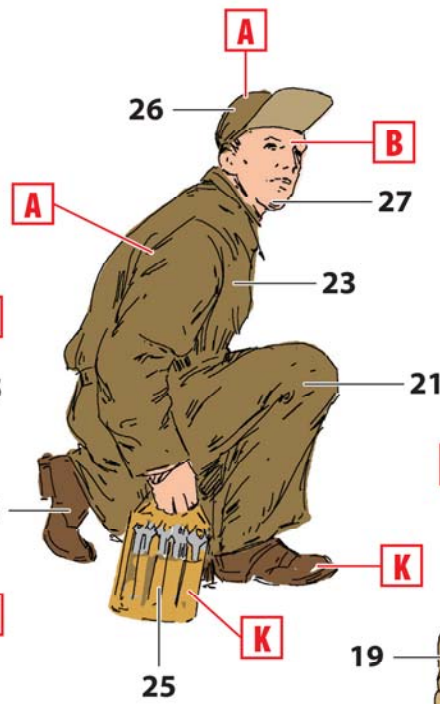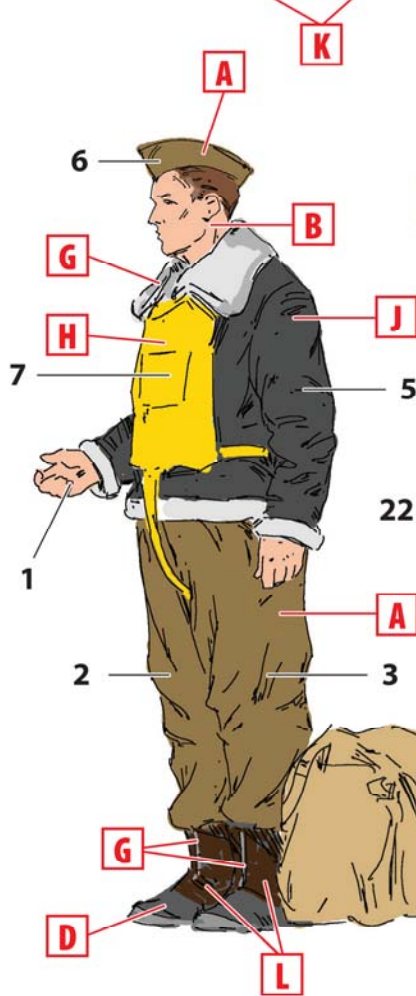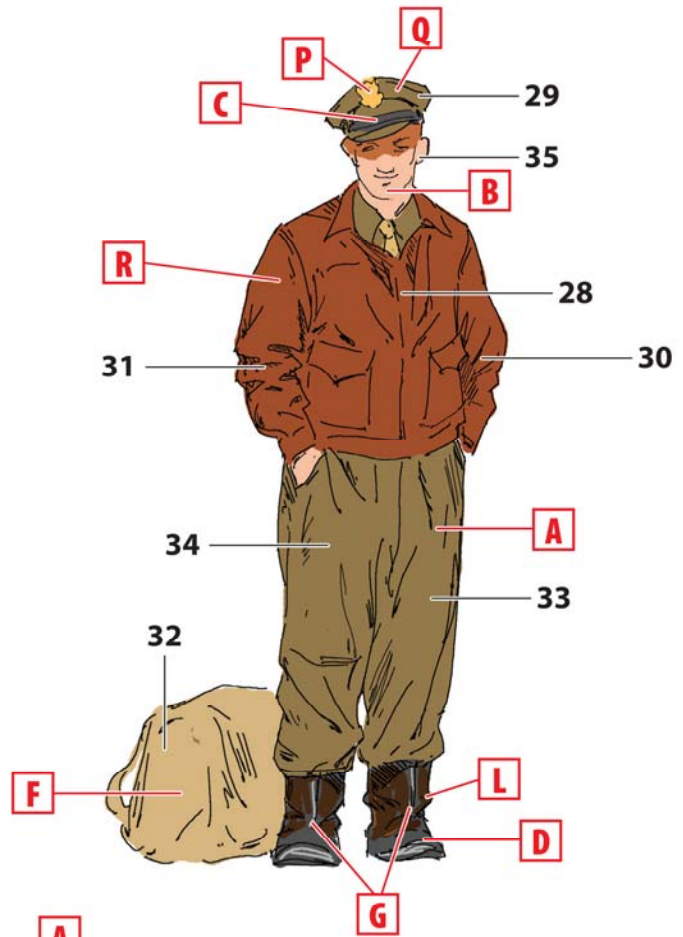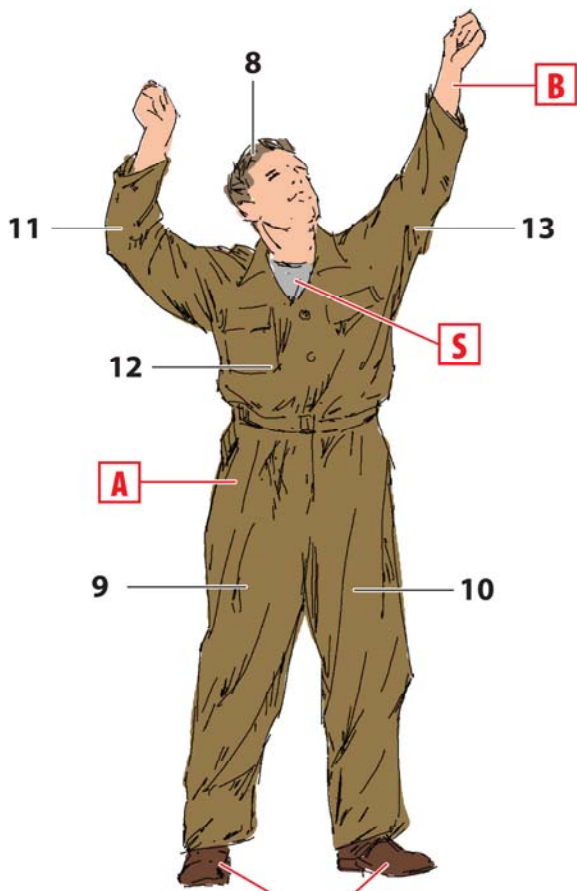

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR

22 ДЕТАЛЬ
PART