



PRINTED IN JAPAN

★スライドマークはどれか1ブロックを選んで図のAの位置にAのマーク、Bの位置にBのマークというようにはって下さい。

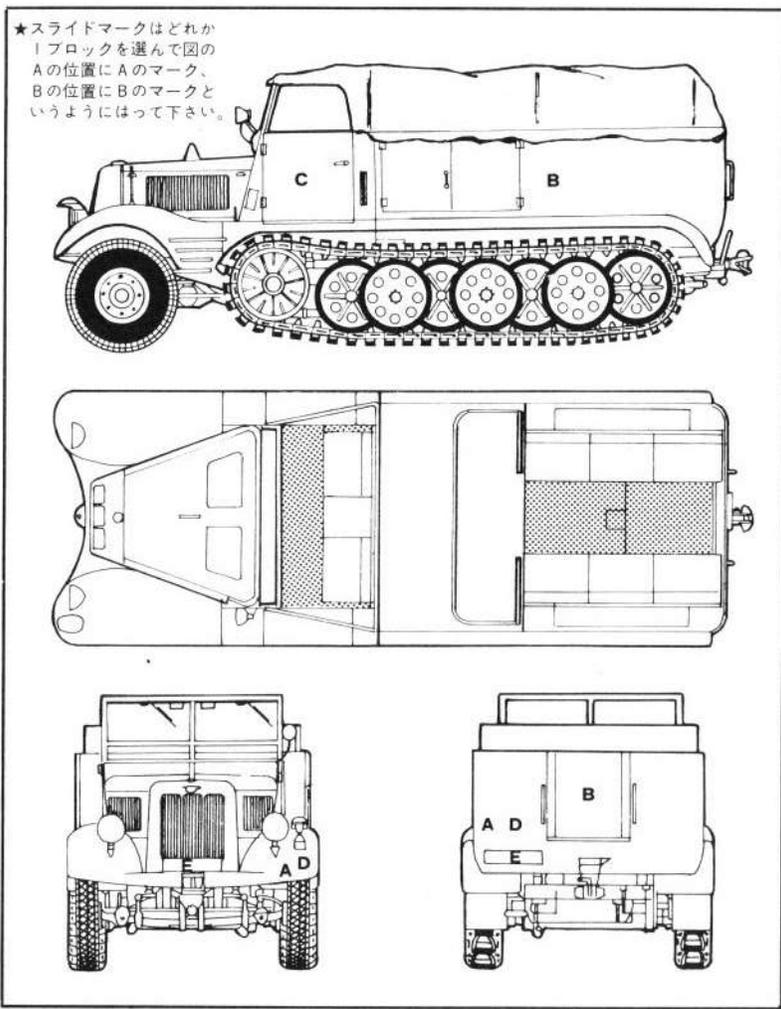


■3トンハーフの塗装について
3トンハーフは軽牽引車としてあらゆる戦場で活躍しました。したがって塗装のバリエーションも豊富ですが基本迷彩色は1943年まではヨーロッパ大陸では⑩ジャーマングレー、北アフリカでは⑨ダークイエローです。1943年以後はヨーロッパでも基本迷彩色は⑨ダークイエローに変更されました。カモフラージュには⑭レッドブラウン、⑰ダークグリーンなどが主に用いられました。

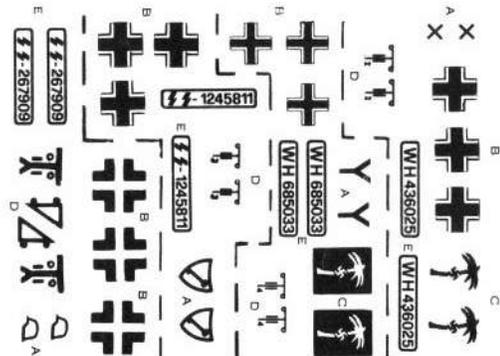

3TON HALF-TRACK

1/72 スケール ミニボックスEシリーズ
3 トンハーフトラック

mini BOX
E 16
KIT NO. MB-116

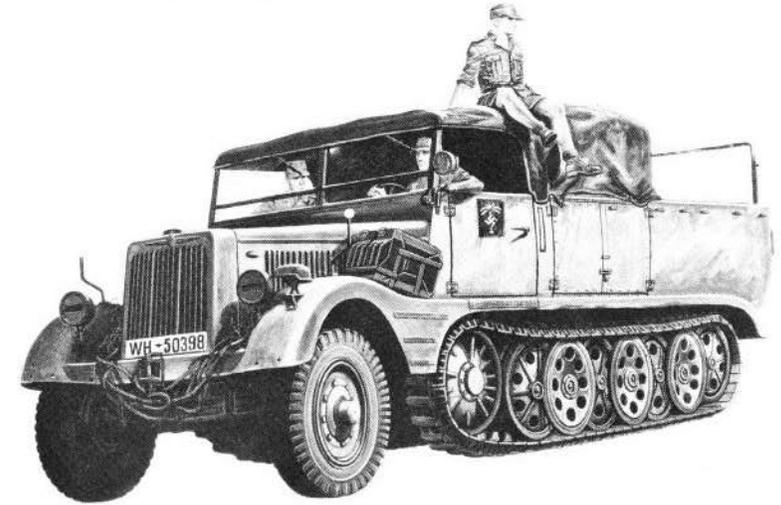

《3トンハーフトラックについて》

ドイツ国防軍は大戦中に1トン、3トン、5トン、8トン、12トン、18トンと6種類の各種の砲を牽引するハーフトラックを使用して砲兵隊の機動力を増強することに努力しました。3トンハーフトラックはハノマク社が開発したHk16型がSd.Kfz 11として制式採用されたものです。主に105mm軽野戦榴弾砲18型、75mm対戦車砲40型、20mm 4連装対空機関砲38型、37mm対空機関砲18型、36型の牽引用として野戦砲兵部隊に装備されました。

主要要目
乗員：9名 戦闘重量：7,100kg
全長：5.50m 全幅：2.00m
全高：2.20m
エンジン：マイバツハNL38TURK
6気筒3791cc 90PS/2800rpm
最高速度：53.1km/h


家庭用品品質表示法による接着剤品質表示
取扱い上の注意 1 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしてほしくない様注意して下さい
2 火気に注意し換気をよくして下さい
3 故意に吸わない様注意して下さい
表示者 SZ 3000 SZ 3006 SZ 5013
部品を取り出した空袋は幼児が被ったりしないように破り捨てして下さい。

SPECIFICATION
GENERAL
CREW: DRIVER AND 8 MEN.
WEIGHT, COMBAT LOADED: 15,652 LBS.
DESIGNED TRAILER WEIGHT: 1.3 TO.
GROUND PRESSURE: HARD 42.7 LBS/ SQ. IN. - IN - SOFT GROUND 7.1 LBS/ SQ. IN.
DIMENSIONS
LENGTH: 5.50 M.
HEIGHT: 2.20 M.
WIDTH: 2.00 M
WITH OF TRACK: 28 CM.
GROUND CLEARANCE: 32 CM.
FRONT WHEEL CENTRES: 165 CM.
SPECIFICATION
1 MAYBACH NL38TURK, 6 CYLINDERS IN LINE, WATER-COOLED, PETROL ENGINE OF 3,791 C.C. DEVELOPING 90 BHP AT 2,800 RPM OR 1 MAYBACH HL42TURK, 4,170 C.C. DEVELOPING 100 BHP AT 2,800 RPM.
PERFORMANCE
SPEED: MAX. ROAD 33 MPH.
FORDING DEPTH: 50 CM.
RADIUS OF ACTION: 155 MILES ON ROADS; 76 MILES CROSS-COUNTRY.




WH 436025

WH 436025




WH 685033

WH 685033




⚡-1245811

⚡-1245811



⚡-267909

⚡-267909



ESCI MODELLISTICA

MILANO-ITALY

KID. 8015

sd. Kfz. 11